


FRAMETEC 32

Stevige onbeklede minerale wolplaat in rolvorm met lambda 32



Skeletbouw (gevel, dak en vloerelementen)

- ✓ Speciale breedtes voor skeletbouw
- ✓ Zeer hoge thermische prestaties
- ✓ Uitstekende akoestische prestaties

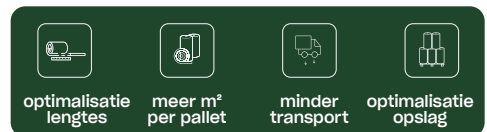

R-WAARDE EN VERPAKKING

R-waarde m² K/W	Dikte mm	Lengte mm	Breedte mm	Rollen/ pak	m²/ pak	Pakken/ pallet	m²/ pallet	Log.	Artikel nummer
2,80	90	5.500	580	2	6,38	18	114,84	S	2141966
3,75	120	4.500 	580	2	5,22	18	93,96	S	2144995
4,35	140	3.700 	580	2	4,29	18	77,26	S	2144996
5,30	170	3.100 	580	2	3,60	18	64,73	D	2145005
5,60	180	3.000 	580	2	3,48	18	62,64	D	2145006
6,25	200	2.600	580	2	3,02	18	54,29	D	2142920
6,85	220	2.500	580	2	2,90	18	52,20	D	2142941
7,50	240	2.400	580	2	2,78	18	50,11	D	2144526

S=stock (voorraad product) · D=leveringstermijn op aanvraag

TECHNISCHE INFO

Verplichte productkenmerken

- Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ_D) 0,032 W/m.K
- Brandklasse (EUROKLASSE) A1
- Diktetolerantie T3

Specifieke productkenmerken

- Waterdampdoorlatendheid 1 MU
- Wateropname bij kortstondige onderdompeling (WS) < 1,0 kg/m²
- Akoestische kenmerken (luchtstromingsweerstand AFR) ≥ 10 kPa.s/m²

Andere kenmerken

- Volumieke massa in (kg/m³) $30 \leq p < 35$