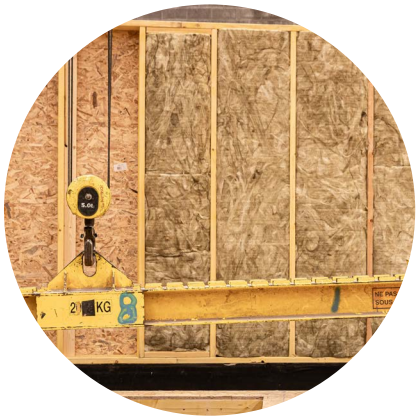

FRAMETEC 38

Panneau de laine minérale roulé non revêtu avec lambda 38

Murs à ossature (façade, toiture et sol)

- Largeur spéciale pose en murs ossature
- Haute performance thermique

VALEURS R & CONDITIONNEMENTS

Valeur R m² K/W	Épaisseur mm	Longueur mm	Largeur mm	Rouleaux/ colis	m²/ colis	Colis/ palette	m²/ palette	Dispo	Code SAP
2,35	90	10.000	380	3	11,40	18	205,20	D	2144514
2,35	90	10.000	580	2	11,60	18	208,80	D	2144513
2,60	100	8.500	380	3	9,69	18	174,42	NS	2143984
2,60	100	8.500	580	2	9,86	18	177,48	NS	2143985
3,90	150	5.500	380	3	6,27	18	112,86	NS	2143986
3,90	150	5.500	580	2	6,38	18	114,84	NS	2143987

S = stock (produit en stock) · D = délai nous consulter · NS = Minimum de commande, délai nous consulter

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques obligatoires	
· Conductivité thermique déclarée (λ_D)	0,038 W/m.K
· Classement feu (EUROCLASSE)	A1
· Tolérance d'épaisseur	T2
Caractéristiques spécifiques	
· Résistance à la diffusion de vapeur d'eau	1 MU
· Absorption d'eau à court terme (WS)	< 1,0 kg/m²
· Caractéristiques acoustiques (résistance au passage de l'air)	≥ 5 kPa.s/m²
Autres caractéristiques	
· Masse volumique indicative (kg/m³)	16 ≤ p < 18

CONSEIL

Pour une parfaite étanchéité à l'air, associez une de nos membranes URSA SECO à la gamme FRAMETEC 38 !